

FLEXIGRAP 03

Charakteristika

FLEXIGRAP 03 Oikos je speciální flexibilní vyplňující sjednocující podkladní nátěr s matným drsným vzhledem pro exteriérové a interiérové stěny. Díky obsahu plniv s vybranou velikostí zrna 0,3 mm vykazuje výbornou plnicí a sjednocující schopnost a umožňuje skrýt malé nedokonalosti a nerovnosti podkladu. Výrobek je tvořen silanizovanými akrylátovými pryskyřicemi ve vodní disperzi s použitím elastomerů, díky kterým je vysoce flexibilní a vykazuje vynikající přilnavost i na nesavé povrchy nebo povrchy s minimální nasákavostí (keramika, kámen, hladký beton).

V interiérech vyrovnává nehomogenní povrchy, snadno se aplikuje a umožňuje bez námahy dekorovat dlaždice nebo jiné hladké povrchy.


V exteriérech na bezproblémové pevné podklady není nutné aplikovat penetrační nátěr, výrobek umožňuje vytvořit celou fasádu pouze ve dvou vrstvách: jedna vrstva výrobku FLEXIGRAP 03 a jedna vrstva finálního fasádního výrobku z řady Exterior Facade Oikos, čímž se významně šetří čas a náklady.

SPECIÁLNÍ PODKLADNÍ NÁTĚŘ – RENOVIJE KAŽDÝ POVRCH – SNADNO SE APLIKUJE

FLEXIGRAP 03 má označení CE pro Systémy na ochranu betonových povrchů dle normy EN 1504-2:2005, zajišťuje ochranu proti zvětvávání betonových povrchů.

Je v souladu s CAM (minimální enviromentální požadavky), má nejvyšší certifikaci stupeň III EPD (enviromentální prohlášení o produktu).

Výrobek s certifikátem A+ dle klasifikace emisí (Decree of the Official French Gazette / Vyhláška Úředního věstníku Francie z 19.4.2011).

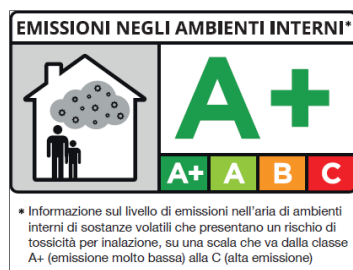

Použití

Pro exteriérové a interiérové stěny.

Příprava povrchu

Hladké povrchy: povrch důkladně očistěte a odmastěte vhodnými přípravky, přebruste jemným brusným papírem.

Pevné povrchy v dobrém stavu: není nutné nanášet penetrační nátěr.

Sprašující, nekompaktní povrchy: odstraňte nečistoty kartáčováním nebo mytím. Odstraňte případné odlupující se části a poté naneste vrstvu zpevňujícího fixačního prostředku. Nechte uschnout 4-6 hodin.

Aplikační metoda

FLEXIGRAP 03 ředěný 10 % pitné vody aplikujte štětkou nebo válečkem. Dbejte na rovnoměrné nanesení výrobku na povrch. Nechte uschnout 4 – 6 hodin.

Dokončení:

Interiérové stěny: barvy z řady Deco Paint.

Exteriérové stěny: finální povrchová úprava může být provedena pouze v jedné vrstvě některým z finálních fasádních výrobků z řady Exterior Oikos, čímž se významně šetří čas a náklady.

U odstínů z kolekce Exterior Design nebo odstínů s nižší krycí schopností je nutné postupovat dle pokynů uvedených ve vzorkovnici/vějíři Exterior.

FLEXIGRAP 03

Technické údaje pro aplikaci

Ředění:	váleček nebo štětka: max. 10% pitné vody stříkáč pistole: max. 10% pitné vody (závisí na typu stříkáč pistole)
Vydatnost:	v jedné vrstvě: 3 - 4 m ² /l v závislosti na podkladu
Nářadí:	štětka, váleček, stříkáč pistole (s vhodným příslušenstvím)
Penetrace:	v interiéru: Neofix, Crilux, v exteriéru: Neokryll Oikos
Teplota při aplikaci:	+5°C ÷ +36°C (s relativní vlhkostí nepřesahující 80 %)
Doba schnutí – na dotek:	2 - 3 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Doba schnutí – kompletní:	24 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Čištění náradí:	vodou

Technické údaje výrobku

Složení:	silanizované akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, s přidáním elastomerů a speciálních plniv pro usnadnění aplikace a povrchovou ochranu
Specifická hmotnost:	1,5 – 1,6 kg/l (bílá)
Velikost zrna:	max. 0,3 mm
PH:	8 - 9
Viskozita:	17.000 - 22.000 CPS Brookfield (RVT 20 ot./min při + 25°C)
Skladovací teplota:	+2°C ÷ + 36°C. Chraňte před mrazem.
Absorpce vody:	W3 (nízká nasákavost vody) (UNI EN 1062-3: 2008)
Paropropustnost Sd:	V2 (střední propustnost) (UNI EN ISO 7783-2: 2012)
Schopnost přemostění vlasových trhlin (CBA):	třída A2 (UNI EN 1062-7: 2005)

Označení CE pro Systémy ochrany betonových povrchů dle EN 1504-2: 2005

- Propustnost oxidu uhličitého: SdCO₂ > 50 m, vyhovuje (UNI EN ISO 1062-6: 2003)
- Přílnavost přímým tahem: fh > 0,8 MPa vyhovuje (UNI EN 1542: 2000)
- Absorpce vody: w < 0,1 kg / m²h^{0,5} vyhovuje
- Paropropustnost: Sd < 5 m, třída I

CAM (minimální enviromentální požadavky): nejvyšší certifikace úroveň III EPD

Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/ES:

VOC 8 g/l (ISO 11890-2)
třída A/h (limit pro třídu A/h: 30 g/l)

Klasifikace emisí: A+ dle klasifikace emisí (Decree of the Official French Gazzette z 19.4.2011)

Barva: bílá + pastelové odstíny + odstíny vzorkovnice ECS

Balení: 1 - 4 - 14 l

Bezpečnostní informace

Výrobek neobsahuje těžké kovy jako olovo a chrom. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromáty nebo chloridy. Nehrozí žádné riziko nebezpečné polymerizace. Výrobek je považován za látku, která není nebezpečná, pokud je použita technicky správným způsobem. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření; nádoby, zbytky, eventuálně rozlitý materiál zachycený pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina apod., musí být likvidovány dle národních nebo regionálních předpisů. Přeprava musí být prováděna dle mezinárodních dohod.

Společnost OIKOS Spa garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenesе žádnou odpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku, protože není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Proto doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, pro jaké použití je výrobek určen a zda je vhodný pro konkrétní případ zamýšleného použití.

FLEXIGRAP LISCIO

Charakteristika

FLEXIGRAP LISCIO je speciální podkladní nátěr na vodní bázi s hladkým povrchem. Ekologický produkt s vynikající přilnavostí spojuje maximální výkon s jednoduchostí aplikace. Díky speciálnímu složení vykazuje vynikající přilnavost na nesavé povrchy nebo povrchy s minimální nasákavostí. Umožňuje zrenovovat nejrůznější podklady (keramiku, plasty, sklo, zdivo, sádkokarton).

Výhody

- Umožňuje renovovat nejrůznější povrchy podle vkusu a kreativity.
- Umožňuje změnit styl místnosti bez stavebních úprav.
- Šetří finanční náklady chytře a snadno.
- Není třeba vzdávat se nejvyšší kvality.
- Ekologický výrobek s velmi nízkým obsahem VOC.

Použití

Nesavé podklady nebo povrchy se špatnou přilnavostí jako jsou: keramické obklady, lamináty, hliník, PVC atd., v interiéru i exteriéru.

Koupelny, kuchyně, jídelny, restaurace, hotely, obchody, chodby, sklepy, garáže, sklady aj.

Příprava povrchu

Dekorovaný povrch důkladně očistěte, odmastěte vhodnými přípravky a obruste jemným brusným papírem.

Aplikační metoda

FLEXIGRAP LISCIO aplikujte v jedné vrstvě štětcem, válečkem nebo nástřikem (tryska 1,3 – 1,7 mm). Nechte uschnout 6 hodin před aplikací finálního nátěru.

Dokončení

Jako finální povrchové úpravy lze použít produkty z výrobních řad INTERIÉROVÉ BARVY (INTERIOR PAINT), INTERIÉROVÉ DEKORACE (INTERIOR DECOR), ECOSMALTI NOVALIS: NOVALIS ECOSMALTO UNIVERSALE, NOVALIS ECOSMALTO FERROMICACEO, NOVALIS ECOSMALTO METALLIZZATO

Technické údaje pro aplikaci

Ředění:	štětec nebo váleček: připraveno k použití, max. 5% pitné vody stříkáč: 5-10% pitné vody
Vydatnost:	8 - 14 m ² /l v jednom nátěru, v závislosti na podkladu
Nářadí:	štětec pro akrylátové emaily, váleček, stříkáč (tryska 1,3 - 1,7mm)
Teplota při aplikaci:	+5°C ÷ +36°C (s relativní vlhkostí nepřesahující 80 %)
Doba schnutí – na dotek:	2 - 4 hodiny (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Doba schnutí – kompletní:	36 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Doba schnutí – pro přetření:	6 hodin (při teplotě 20°C a relativní vlhkosti nepřesahující 75 %)
Čištění nářadí:	vodou

Technické údaje výrobku

Složení:	speciální akrylátové pryskyřice ve vodní disperzi, krycí plniva s oxidem titaničitým, organické a anorganické pigmenty, aditiva pro usnadnění aplikace a povrchovou ochranu
Specifická hmotnost:	1,2 kg/l +/-3%
PH:	8,5 – 9,5

FLEXIGRAP LISCIO

Viskozita:	1500 - 2000 CPS Brookfield (RVT 20 ot./min při + 25°C)
Skladovací teplota:	+2°C ÷ + 36°C. Chraňte před mrazem.
Emisní limity pro těkavé organické sloučeniny (VOC) dle nařízení 2004/42/ES:	třída A/i: VOC: 50 g/l (max.) (limit fáze II od 1.1.2010: 140 g/l)
Barvy:	bílá + odstíny vzorkovnice
Balení:	1 - 4 - 14 l

Bezpečnostní informace

Výrobek neobsahuje těžké kovy jako olovo a chrom. Neobsahuje toxická rozpouštědla, aromáty nebo chloridy. Nehrozí žádné riziko nebezpečné polymerizace. Výrobek je považován za látku, která není nebezpečná, pokud je použita technicky správným způsobem. Doporučená je běžná opatrnost pro manipulaci s vodou ředitelnými barvami. Pro skladování, manipulaci a transport výrobku není zapotřebí žádných speciálních opatření; nádoby, zbytky, eventuálně rozlitý materiál zachycený pomocí inertních absorpčních materiálů jako je písek, zemina apod., musí být likvidovány dle národních nebo regionálních předpisů. Přeprava musí být prováděna dle mezinárodních dohod.

Společnost OIKOS Spa garantuje správnost informací uvedených v technickém listu, které byly získány na základě technických a odborných znalostí. Oikos nenesе žádnou odpovědnost za výsledky dosažené nesprávným použitím výrobku, protože není možné, aby Oikos prověřil nebo kontroloval použitou aplikační metodu. Proto doporučujeme, abyste pečlivě zvážili, pro jaké použití je výrobek určen a zda je vhodný pro konkrétní případ zamýšleného použití.